


M3-CCD 自动巡边切割机

终于，
等到你，
每一次突破都从勇敢的选择开始！

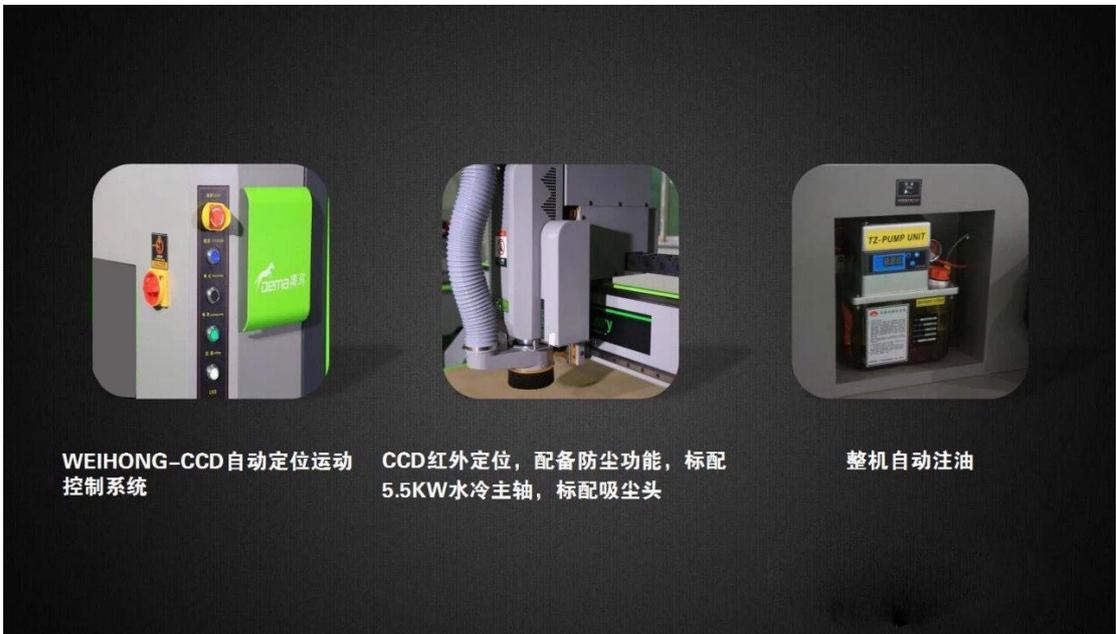

【技术参数】

2019-M3-CCD 配置表

外形尺寸	2100mm*3280mm*1880mm
加工尺寸	1220mm*2400mm
机床处理	将整机经过震动时效处理
机加工	得马（精密加工中心一次成型）
配件加工	得马（精密加工中心一次成型）
控制系统	上海 WEIHONG-CCD 自动定位运动控制系统
CCD 摄像头	上海 WEIHONG
X/Y 传动形式	X/Y 轴齿条（精密斜齿）
减速器	“新宝”减速机
导轨	台湾工业级高精密导轨
Z 传动形式	Z 轴台湾 PMI 丝杠
伺服驱动	“LEADSHINE”双驱高精密控制伺服
主轴电机	定制工业级恒功率 5.5KW 水冷主轴
真空泵	铝制涡轮真空泵 7.5KW
电器元件	法国施耐德
主轴转速	24000r/min
吸尘头	标配吸尘头
台面结构	区域真空吸附
润滑注油	整机自动注油
控制柜	独立控制柜
工作电压	AC220/50HZ
最大速度	40m/min
最大工作速度	15m/min
占地外形尺寸	X 向 3600mm/ Y 向 3600mm